

BOLSA DE FILTRO DE BOLSILLO DE FIBRA SINTETICA-SM

KP8
Bag-SM

Eficiencia Adaptativa: M5,M6,F7,F8,F9

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- * Gran capacidad de retención de polvo y rendimiento estable
- TT* Gran flujo de aire, baja resistencia, alta eficiencia
- * Inspección de fábrica del 100%
- * Estructura de bolsa de filtro tipo "V", asequible y rentable
- * Lavable (limitado)
- * Larga vida útil del medio

APLICACIÓN


Ampliamente utilizado en ventilación, sistemas de aire acondicionado, plantas de fabricación de instrumentos de precisión, fábricas de productos electrónicos, talleres farmacéuticos y otros lugares.



MATERIAL Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

MEDIO	FIBRA SINTETICA / TELAS NO TEJIDAS
TIPO DE BOLSILLO	BOLSA DE COSTURA Bolsa Ultrasónica
TIPO DE BOLSA	Aluminio extruido / Galvanizado Plástico (ABS)
GROSOR DEL MARCO DE ALUMINIO OPCIONAL (MM)	Aluminio: 21,25,46 Plástico: 25
TEMPERATURA MAXIMA	50°C
HUMEDAD MAX.	100%

Diagrama de flujo de aire y resistencia 592*592*381-6P

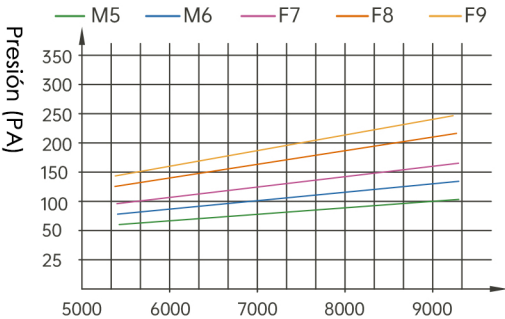

PARÁMETROS TECNOLÓGICOS

MODELO	TAMAÑO PULGADAS (ANxALxPr)	TAMAÑO (mm) (ANxALxPR)	FLUJO DE AIRE (M³/H)	PRESION INICIAL (≤Pa)	AREA DEL MEDIO (M²)	VELOCIDAD (M/S)	GRADO DE FILTRO (EN 779)	GRADO DE FILTRO (EN 16890)	NUMERO BOLSAS
KP8-001	24*24*22	594*594*560	3000	50	4.55	2.36	M5	ePM10 55%	6
KP8-002	24*24*26	594*594*660	4500	50	6.89	3.54	M5	ePM10 55%	8
KP8-003	24*24*26	594*594*660	5000	50	8.42	3.94	M5	ePM10 55%	10
KP8-004	24*24*22	594*594*560	3000	65	4.55	2.36	M6	ePM10 60%	6
KP8-005	24*24*22	594*594*560	3800	65	5.85	2.99	M6	ePM10 60%	8
KP8-006	24*24*26	594*594*660	4500	65	6.89	3.54	M6	ePM10 60%	8
KP8-007	24*24*26	594*594*660	5000	65	8.42	3.94	M6	ePM10 60%	10
KP8-008	24*24*22	594*594*560	3000	80	4.55	2.36	F7	ePM10 70%	6
KP8-009	24*24*22	594*594*560	3800	80	5.85	2.99	F7	ePM10 70%	8
KP8-010	24*24*26	594*594*660	4500	80	6.89	3.54	F7	ePM10 70%	8
KP8-011	24*24*26	594*594*660	5000	80	8.42	3.94	F7	ePM10 70%	10
KP8-012	24*24*22	594*594*560	3000	105	4.55	2.36	F8	ePM10 80%	6
KP8-013	24*24*22	594*594*560	3800	105	5.85	2.99	F8	ePM10 80%	8
KP8-014	24*24*26	594*594*660	4500	105	6.89	3.54	F8	ePM10 80%	8
KP8-015	24*24*26	594*594*660	5000	105	8.42	3.94	F8	ePM10 80%	10
KP8-016	24*24*22	594*594*560	3000	120	4.55	2.36	F9	ePM10 85%	6
KP8-017	24*24*22	594*594*560	3800	120	5.85	2.99	F9	ePM10 85%	8
KP8-018	24*24*26	594*594*660	4500	120	6.89	3.54	F9	ePM10 85%	8
KP8-019	24*24*26	594*594*660	5000	120	8.42	3.94	F9	ePM10 85%	10
KP8-020	24*24*26	594*594*660	5500	120	9.95	4.33	F9	ePM10 85%	12