

Filtro Miniplisado de Borde Afilado

K67
kpack

Eficiencia Adaptativa: E10, E11, E12, H13, H14

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- * Baja Resistencia
- * Dos lados con Protección de Epoxi para Proteger el Medio Filtrante
- * Medio de Fibra de Vidrio, Separador Pegamento Termofusible
- * Salida de Aire con Borde Afilado de 20 mm
- * Alta Capacidad de Retención de Polvo
- * Sellador Especial para Asegurar el Sellado
- * Inspección de Fábrica del 100%

APLICACIÓN


Las Fábricas Farmacéuticas, Biológicas, de Procesamiento de Alimentos u Otros Lugares requieren un estricto control de Calidad del Aire.

MATERIAL Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

MEDIO	MICROFIBRA DE VIDRIO/ PTFE
MARCO	ALUMINIO EXTRUIDO
SELLADOR	PEGAMENTO DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES
JUNTA	JUNTA DE ESPUMA DE PU/ EVA/ EPDM
SEPARADOR	PEGAMENTO TERMOFUSIBLE
GROSOR DEL MARCO DE ALUMINIO OPCIONAL (MM)	83 110
TEMPERATURA MÁX	70°C
HUMEDAD MÁX	100%



Diagrama de flujo de aire y resistencia 610*610*110

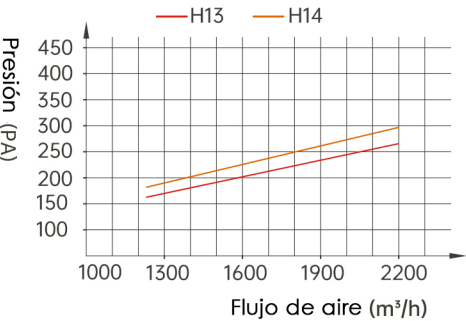

PARÁMETROS TECNOLÓGICOS

*Diseño personalizado disponible

MODELO	TAMAÑO PULGADAS (ANxALxPL)	TAMAÑO (mm) (ANxALxPL)	FLUJO DE AIRE (M³/H)	PRESION INICIAL (≤Pa)	AREA DEL MEDIO (M²)	VELOCIDAD (M/S)	GRADO DE FILTRO (EN 1822)
K67-001	12*12*4.33	305*305*110	350	170	3.54	1.05	H13
K67-002	19*19*4.33	484*484*110	850	170	8.91	1.01	H13
K67-003	22*22*4.33	570*570*110	1200	170	12.36	1.03	H13
K67-004	24*12*4.33	610*305*110	700	170	7.08	1.05	H13
K67-005	24*24*4.33	610*610*110	1400	170	14.15	1.05	H13
K67-006	36*24*4.33	915*610*110	2000	170	21.23	1.00	H13
K67-007	46*22*4.33	1170*570*110	2500	170	25.36	1.04	H13
K67-008	48*24*4.33	1220*610*110	2750	170	28.3	1.03	H13
K67-009	46*46*4.33	1170*1170*110	5000	170	52.06	1.01	H13
K67-010	48*48*4.33	1220*1220*110	5500	170	56.61	1.03	H13
K67-001	12*12*4.33	305*305*110	350	190	3.54	1.05	H14
K67-002	19*19*4.33	484*484*110	850	190	8.91	1.01	H14
K67-003	22*22*4.33	570*570*110	1200	190	12.36	1.03	H14
K67-004	24*12*4.33	610*305*110	700	190	7.08	1.05	H14
K67-005	24*24*4.33	610*610*110	1400	190	14.15	1.05	H14
K67-006	36*24*4.33	915*610*110	2000	190	21.23	1.00	H14
K67-007	46*22*4.33	1170*570*110	2500	190	25.36	1.04	H14
K67-008	48*24*4.33	1220*610*110	2750	190	28.3	1.03	H14
K67-009	46*46*4.33	1170*1170*110	5000	190	52.06	1.01	H14
K67-010	48*48*4.33	1220*1220*110	5500	190	56.61	1.03	H14