MINI FILTRO PLISADO TIPO GEL

Eficiencia adaptativa: E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16, U17

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- * Buena apariencia, ahorro de espacio
- * Peso Ligero, Instalación y Reemplazo convenientes
- * Inyecta gel azul permanente, respetuoso con el medio ambiente y eficiencia de sellado confiable
- * el mejor compañero para marcos de borde afiliado
- * Bajo Costo de Operación
- * Larga Vida Util
- * Excelente sellador


APLICACIÓN

Ampliamente utilizado como filtración terminal de salas blancas. O como unidad de filtración en equipos de salas blancas con stándar GMP

MATERIAL Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

MEDIO	MICROFIBRA DE VIDRIO/PTFE
MARCO	ALUMINIO EXTRUIDO
JUNTA DEL MARCO	PEGAMENTO DE POLIUTERANO DE DOS COMPONENTES
JUNTA DE RANURA	PEGAMENTO SELLADOR DE GEL AZUL
SEPARADOR	PEGAMENTO TERMOFUSIBLE
GROSOR DEL MARCO DE ALUMINIO OPCIONAL (MM)	SUPERIOR:81 95 LATERAL:69 75 90 93 104 117
TEMPERATURA MÁX	70°C
HUMEDAD MÁX	100%

Diagrama de flujo de aire y resistencia

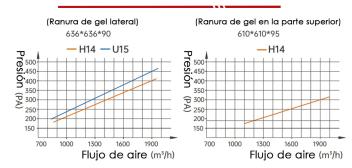

PARÁMETROS TECNOLÓGICOS

* Diseño personalizado disponible

					* Diseño personalizado disponible			
MODELO	TAMAÑO PULGADAS (ANxALxPL)	TAMAÑO (mm) (ANxALxPROF)	FLUJO DE AIRE (M³/H)	PRESION INICIAL (≤Pa)	AREA DEL MEDIO (M²)	VELOCIDAD (M/S)	GRADO DE FILTRO (EN 1822)	DIRECCION DE LA RANURA
K69-001	24*12*2.7	610*305*69	400	190	4.31	0.68	H14	Side
K69-002	24*24*2.7	610*610*69	900	190	9.02	0.73	H14	Side
K69-003	36*24*2.7	915*610*69	1400	190	13.74	0.75	H14	Side
K69-004	48*24*2.7	1220*610*69	1800	190	18.45	0.72	H14	Side
K69-005	48*48*2.7	1220*1220*69	3650	190	37.72	0.71	H14	Side
K69-006	24*12*3.54	610*305*90	600	190	6.2	1.02	H14	Side
K69-007	24*24*3.54	610*610*90	1250	190	12.97	1.02	H14	Side
K69-008	36*24*3.54	915*610*90	1900	190	19.75	1.02	H14	Side
K69-009	48*24*3.54	1220*610*90	2550	190	26.52	1.02	H14	Side
K69-010	48*48*3.54	1220*1220*90	5250	190	54.22	1.02	H14	Side
K69-011	24*12*4	610*305*95	600	190	6.05	0.90	H14	Тор
K69-012	24*24*4	610*610*95	1200	190	12.1	0.90	H14	Тор
K69-013	36*24*4	915*610*95	1750	190	18.15	0.87	H14	Тор
K69-014	48*24*4	1220*610*95	2350	190	24.2	0.88	H14	Тор
K69-015	48*48*4	1220*1220*95	4700	190	48.4	0.88	H14	Тор
K69-016	24*12*2.7	610*305*69	250	130	4.31	0.43	U15	Side
K69-017	24*24*2.7	610*610*69	550	130	9.02	0.45	U15	Side
K69-018	36*24*2.7	915*610*69	850	130	13.74	0.45	U15	Side
K69-019	48*24*2.7	1220*610*69	1150	130	18.45	0.46	U15	Side
K69-020	48*48*2.7	1220*1220*69	2300	130	37.72	0.45	U15	Side