

Filtro Separador de Alta Temperatura

K84
SeporCel HT


Eficiencia Adaptativa: E10, E11, E12, H13, H14

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- ◆ Se puede utilizar a la temperatura alta indicada durante mucho tiempo
- ◆ Gran área de medios y alta eficiencia
- ◆ 100% Inspección de Fábrica
- ◆ Gran flujo de aire y baja Resistencia
- ◆ Diseño de pliegues en forma de cuña para evitar que el medio filtrante se dañe


APLICACIÓN

Lugares con altos requisitos de limpieza, como centrales nucleares, cabinas de pintura en aerosol, etc. Sistema de aire acondicionado y ventilación (filtración terminal y horno de alta temperatura tipo viento caliente)

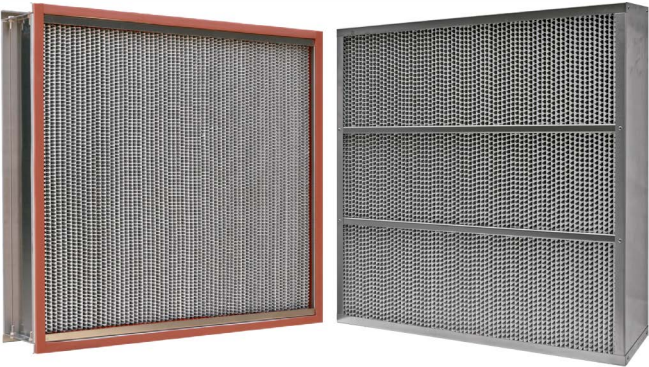

MATERIAL Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

MEDIO	MICROFIBRA DE VIDRIO
MARCO	ALUMINIO/ACERO INOXIDABLE SUS201 / SUS304 (260°C) / GALVANIZADO
SELLADOR	SILICONA ROJA (260°C) ADHESIVO CERÁMICO (350°C)
JUNTA	JUNTA DE GEL DE SILICONA (260°C) CUERDA DE PTFE/ FIBRA DE VIDRIO (350°C)
SEPARADOR	PAPEL DE ALUMINIO
GROSOR DEL MARCO DE ALUMINIO OPCIONAL (MM)	80 96 120 150 220 292 305
TEMPERATURA MÁX	260°C 350°C
HUMEDAD MÁX	100%

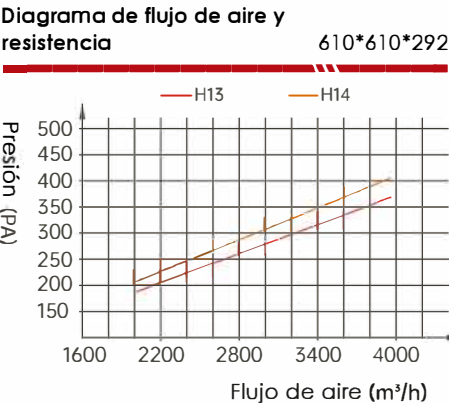

PARÁMETROS TECNOLÓGICOS

*Diseño personalizado disponible

MODELO	TAMAÑO PULGADAS (ANxALxPL)	TAMAÑO (mm) (ANxALxPROF)	FLUJO DE AIRE (M³/H)	PRESION INICIAL (≤Pa)	AREA DEL MEDIO (M²)	VELOCIDAD (M/S)	GRADO DE FILTRO (EN 1822)	DIRECCION DE LA RANURA
K84-001	24*12*6	610*305*150	500	100	4.41	0.75	E10	260
K84-002	24*24*6	610*610*150	1000	100	9.3	0.75	E10	260
K84-003	24*12*12	610*305*292	1000	100	9.67	1.49	E10	260
K84-004	24*24*12	610*610*292	2150	100	20.41	1.61	E10	260
K84-005	36*24*12	915*610*292	3200	100	30.61	1.59	E10	260
K84-006	48*24*12	1220*610*292	4250	100	40.81	1.59	E10	260
K84-007	24*12*6	610*305*150	500	200	4.41	0.75	H13	260
K84-008	24*24*6	610*610*150	1000	200	9.3	0.75	H13	260
K84-009	36*24*6	915*610*150	1500	200	13.95	0.75	H13	260
K84-010	24*12*12	610*305*292	1000	200	9.67	1.49	H13	260
K84-011	24*24*12	610*610*292	2150	200	20.41	1.61	H13	260
K84-012	36*24*12	915*610*292	3200	200	30.61	1.59	H13	260
K84-013	48*24*12	1220*610*292	4250	200	40.81	1.59	H13	260
K84-014	24*12*6	610*305*150	500	220	4.41	0.75	H14	260
K84-015	24*24*6	610*610*150	1000	220	9.3	0.75	H14	260
K84-016	36*24*6	915*610*150	1500	220	13.95	0.75	H14	260
K84-017	24*12*12	610*305*292	1000	220	9.67	1.49	H14	260
K84-018	24*24*12	610*610*292	2150	220	20.41	1.61	H14	260
K84-019	36*24*12	915*610*292	3200	220	30.61	1.59	H14	260
K84-020	48*24*12	1220*610*292	4250	220	40.81	1.59	H14	260