

PREFILTRO PLISADO

Eficiencia Adaptativa: F5,F6,F7,F8,F9

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO


- * Malla de superficie utilizada mediante proceso de tratamiento de óxido, buena apariencia y duradera.
- * Ahorra espacio
- * Inspección de fábrica al 100%
- * Lavable (ilimitado)
- * Gran área de medios
- * Gran capacidad de retención de polvo
- * Larga vida útil
- * No se deforma fácilmente.

APLICACIÓN

Electrónica, Farmacéutica, instrumentos mecánicos, metalurgia, petróleo
Química, industria ligera, alimentos y otras áreas de purificación de aire en general.

MATERIAL Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

MEDIO	Fibra sintética o telas no tejidas
Sellador	Látex blanco o pegamento universal
MARCO	Aluminio extruido / Galvanizado /Lámina de aluminio/Carbón/Acero inoxidable
GROSOR DEL MARCO ALUMINIO OPCIONAL (MM)	21 25 46 50 69 80 90 96
TEMPERATURA MAXIMA	50° C
HUMEDAD MÁXIMA	MARCO DE CARTON: 70% OTRO MATERIAL DEL MARCO: 100%

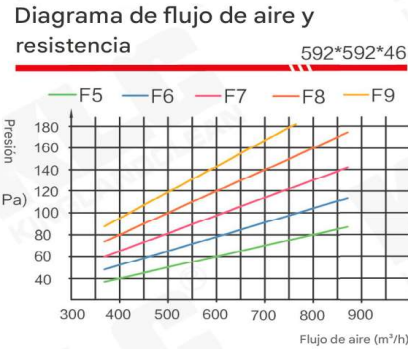

PARAMETROS TECNOLOGICOS

*Customized design is available

MODELO	TAMAÑO PULGADAS (ANxALxPR)	FLUJO DE AIRE RESISTENCIA INICIAL (m³/h)/(Pa)	AREA DEL MEDIO (M²)	VELOCIDAD (M/S)	FLUJO DE AIRE RESISTENCIA INICIAL A DIFERENTES VELOCIDADES (m³/h)/(Pa)			EFICIENCIA (EN779)
					0.35m/s	0.45m/s	0.6m/s	
K41-B-001	592*287*46	250/50	0.39	0.41	200/40	250/50	300/60	F5
K41-B-002	592*490*46	450/50	0.67	0.43	350/40	450/50	500/60	F5
K41-B-003	592*592*46	500/50	0.8	0.4	400/40	500/50	600/60	F5
K41-B-004	592*287*69	250/50	0.54	0.41	200/40	250/50	300/60	F5
K41-B-005	592*490*69	450/50	0.91	0.43	350/40	450/50	550/60	F5
K41-B-006	592*592*69	500/50	1.1	0.4	400/40	500/50	600/60	F5
K41-B-007	592*287*96	400/50	0.57	0.65	300/40	400/50	450/60	F5
K41-B-008	592*490*96	650/50	0.97	0.62	500/40	650/50	750/60	F5
K41-B-009	592*592*96	750/50	1.17	0.59	600/40	750/50	900/60	F5

MODELO	TAMAÑO PULGADAS (ANxALxPR)	FLUJO DE AIRE RESISTENCIA INICIAL (m³/h)/(Pa)	AREA DEL MEDIO (M²)	VELOCIDAD (M/S)	FLUJO DE AIRE RESISTENCIA INICIAL A DIFERENTES VELOCIDADES (m³/h)/(Pa)			EFICIENCIA (EN779)
					0.35m/s	0.45m/s	0.6m/s	
K41-B-010	592*287*46	250/65	0.39	0.41	200/50	250/65	300/80	F6
K41-B-011	592*490*46	450/65	0.67	0.43	350/50	450/65	500/80	F6
K41-B-012	592*592*46	500/65	0.8	0.4	400/50	500/65	600/80	F6
K41-B-013	592*287*69	250/65	0.54	0.41	200/50	250/65	300/80	F6
K41-B-014	592*490*69	450/65	0.91	0.43	350/50	450/65	550/80	F6
K41-B-015	592*592*69	500/65	1.1	0.4	400/50	500/65	600/80	F6
K41-B-016	592*287*96	400/65	0.57	0.65	300/50	400/65	450/80	F6
K41-B-017	592*490*96	650/65	0.97	0.62	500/50	650/65	750/80	F6
K41-B-018	592*592*96	750/65	1.17	0.59	600/50	750/65	900/80	F6
K41-B-019	592*287*46	250/80	0.39	0.41	200/65	250/80	300/95	F7
K41-B-020	592*490*46	450/80	0.67	0.43	350/65	450/80	500/95	F7
K41-B-021	592*592*46	500/80	0.8	0.4	400/65	500/80	600/95	F7
K41-B-022	592*287*69	250/80	0.54	0.41	200/65	250/80	300/95	F7
K41-B-023	592*490*69	450/80	0.91	0.43	350/65	450/80	550/95	F7
K41-B-024	592*592*69	500/80	1.1	0.4	400/65	500/80	600/95	F7
K41-B-025	592*287*96	400/80	0.57	0.65	300/65	400/80	450/95	F7
K41-B-026	592*490*96	650/80	0.97	0.62	500/65	650/80	750/95	F7
K41-B-027	592*592*96	750/80	1.17	0.59	600/65	750/80	900/95	F7
K41-B-028	592*287*46	250/100	0.39	0.41	200/80	250/100	300/120	F8
K41-B-029	592*490*46	450/100	0.67	0.43	350/80	450/100	500/120	F8
K41-B-030	592*592*46	500/100	0.8	0.4	400/80	500/100	600/120	F8
K41-B-031	592*287*69	250/100	0.54	0.41	200/80	250/100	300/120	F8
K41-B-032	592*490*69	450/100	0.91	0.43	350/80	450/100	550/120	F8
K41-B-033	592*592*69	500/100	1.1	0.4	400/80	500/100	600/120	F8
K41-B-034	592*287*96	400/100	0.57	0.65	300/80	400/100	450/120	F8
K41-B-035	592*490*96	650/100	0.97	0.62	500/80	650/100	750/120	F8
K41-B-036	592*592*96	750/100	1.17	0.59	600/80	750/100	900/120	F8
K41-B-037	592*287*46	250/120	0.39	0.41	200/95	250/120	300/145	F9
K41-B-038	592*490*46	450/120	0.67	0.43	350/95	450/120	500/145	F9
K41-B-039	592*592*46	500/120	0.8	0.4	400/95	500/120	600/145	F9
K41-B-040	592*287*69	250/120	0.54	0.41	200/95	250/120	300/145	F9
K41-B-041	592*490*69	450/120	0.91	0.43	350/95	450/120	550/145	F9
K41-B-042	592*592*69	500/120	1.1	0.4	400/95	500/120	600/145	F9
K41-B-043	592*287*96	400/120	0.57	0.65	300/95	400/120	450/145	F9
K41-B-044	592*490*96	650/120	0.97	0.62	500/95	650/120	750/145	F9
K41-B-045	592*592*96	750/120	1.17	0.59	600/95	750/120	900/145	F9

1. Además del tamaño estándar mencionado anteriormente, todos los diseños personalizados están disponibles.
2. El rango de desviación de la resistencia es de ± 15%