

Eficiencia adaptativa: G1,G2,G3,G4

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- *Lavable
- * Inspección de Fábrica del 100%
- * Combinado con medios con diferentes alturas para reducir el espacio entre los medios, lo que se utiliza para una eficiencia.
- * Adecuado para entornos con base ácida y alta resistencia a la humedad
- * Gran flujo de aire y baja Resistencia inicial
- * Larga vida útil.

APLICACIÓN

Se utiliza para hornos de alta temperatura, campanas , extractores de aire acondicionado central y filtración, ventilación especial de ácidos y con resistencia a la alta humedad.

MATERIAL Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO


MEDIO	ALGODÓN DE FIBRA DE POLIESTER
MARCO	ALUMINIO EXTRUIDO/ LÁMINA DE ALUMINIO GALVANIZADO/ ACERO INOXIDABLE
PROTECTOR FACIAL	MALLA CUADRADA GALVANIZADA/ PINTADA MALLA DE DIAMANTE/ MALLA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE
GROSOR DEL MARCO DE ALUMINIO OPCIONAL (MM)	10 15 21 25 46 50
TEMPERATURA MÁX.	300° C
HUMEDAD MÁX.	100%

PARÁMETROS TECNOLÓGICOS

MODELO	TAMAÑO PULGADAS (ANxALxPR)	TAMAÑO (mm) (ANxALxPROF)	FLUJO DE AIRE (M³/H)	PRESION INICIAL (≤Pa)	VELOCIDAD (M/S)	GRADO DE FILTRO (EN 779)	GRADO DE FILTRO (ISO 16890)
K514-001	24*12*1	594x287x21	1550	20	2.50	G1	Coarse 20%
K514-002	24*20*1	594x490x21	2650	20	2.50	G1	Coarse 20%
K514-003	24*24*1	594x594x21	3200	20	2.50	G1	Coarse 20%
K514-004	24*12*2	594x287x46	1550	40	2.50	G2	Coarse 40%
K514-005	24*20*2	594x490x46	2650	40	2.50	G2	Coarse 40%
K514-006	24*24*2	594x594x46	3200	40	2.50	G2	Coarse 40%
K514-007	24*12*2	594x287x50	1550	40	2.50	G2	Coarse 40%
K514-008	24*20*2	594x490x50	2650	40	2.50	G2	Coarse 40%
K514-009	24*24*2	594x594x50	3200	40	2.50	G2	Coarse 40%
K514-010	35*24*2	890x594x50	4800	40	2.50	G2	Coarse 40%



Diagrama de flujo de aire y resistencia

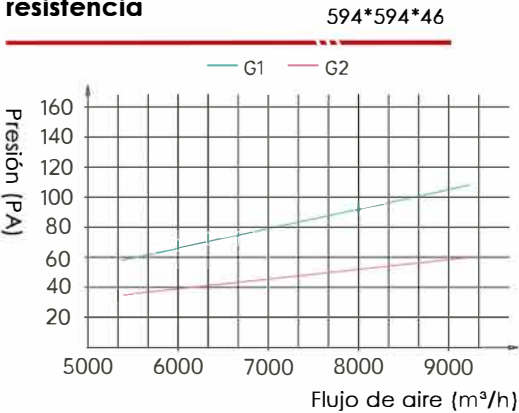

* Diseño personalizado disponible