

FILTRO DE MALLA METALICO

K514
Ecomet

Eficiencia adaptativa: G1,G2,G3,G4

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- *Lavable
- * Inspección de Fábrica del 100%
- * Estructura simple y medio filtrante fácil de reemplazar
- * Gran capacidad de retención de polvo
- * Fuerte intensidad
- * Gran volumen de aire y baja resistencia inicial

APLICACIÓN

1. Utilizado en entornos restringidos y con gran volumen de aire
2. Aplicación para prefiltro de sistemas de aire acondicionado, prefiltro del sistema de filtración multietapa.

MATERIAL Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

MEDIO	FIBRA SINTÉTICA
MARCO	ALUMINIO EXTRUIDO/ GALVANIZADO
GROSOR OPCIONAL DEL MARCO DE ALUMINIO (MM)	10 15 21 25
TEMPERATURA MAX.	50° C
HUMEDAD MÁX.	100° C

PARÁMETROS TECNOLÓGICOS

MODELO	TAMAÑO PULGADAS (ANxALxPR)	TAMAÑO (mm) (ANxALxPROF)	FLUJO DE AIRE (M³/H)	PRESION INICIAL (≤Pa)	VELOCIDAD (M/S)	GRADO DE FILTRO (EN 779)	GRADO DE FILTRO (ISO16890)
K61-001	24*12*0.5	594*287*10	1250	30	0.17	2.00	G2 Coarse 40%
K61-002	24*24*0.5	594*594*10	2500	30	0.35	2.00	G2 Coarse 40%
K61-003	24*12*1	594*287*21	1250	30	0.17	2.00	G2 Coarse 40%
K61-004	24*24*1	594*594*21	2500	30	0.35	2.00	G2 Coarse 40%
K61-005	24*12*0.5	594*287*10	1250	40	0.17	2.00	G3 Coarse 45%
K61-006	24*24*0.5	594*594*10	2500	40	0.35	2.00	G3 Coarse 45%
K61-007	24*12*1	594*287*21	1250	40	0.17	2.00	G3 Coarse 45%
K61-008	24*24*1	594*594*21	2500	40	0.35	2.00	G3 Coarse 45%
K61-009	24*12*0.5	594*287*10	1250	45	0.17	2.00	G4 Coarse 65%
K61-010	24*24*0.5	594*594*10	2500	45	0.35	2.00	G4 Coarse 65%
K61-011	24*12*1	594*287*21	1250	45	0.17	2.00	G4 Coarse 65%
K61-012	24*24*1	594*594*21	2500	45	0.35	2.00	G4 Coarse 65%


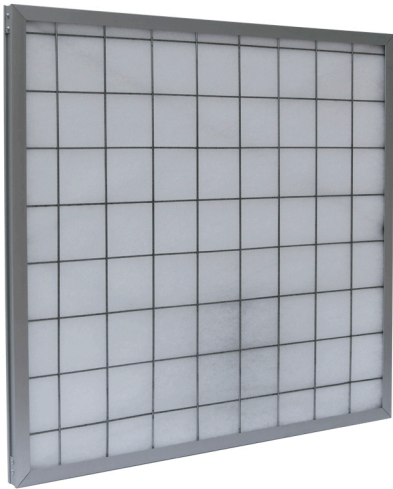


Diagrama de flujo de aire y resistencia

594*594*21

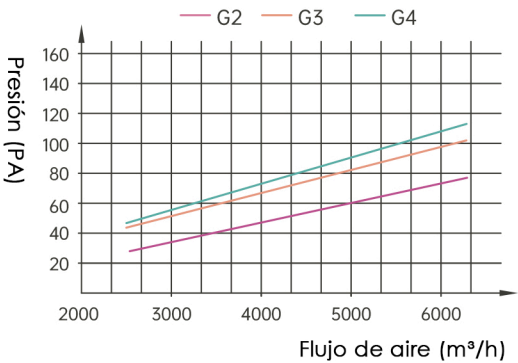

* Diseño personalizado disponible