

FILTRO DE BANCO EN V PARA TURBINA DE GAS

KV-BX
Vpack-MX

Eficiencia adaptativa: F8,F9,H10,H12

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- * Baja resistencia
- * Peso ligero, instalación y reemplazo fáciles
- * Inspección de Fábrica del 100%
- * Alta eficiencia
- * Bajo costo de operación
- * Larga vida útil
- * Buen Sellado

APLICACIÓN

1. Aviación, electrónica, semiconductores, obleas, productos farmacéuticos biológicos, hospitales y otras ocasiones de alta limpieza.
2. Se utiliza como nivel de filtración frontal para el filtro HEPA

MATERIAL Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

MEDIO	Material compuesto especial de fibra de vidrio de alta resistencia a la rotura. Material especial de fibra de vidrio pura
MARCO	PLÁSTICO (ABS)
SELLADOR	Adhesivo especial de poliuretano de dos componentes / Adhesivo de poliuretano
JUNTA	Poliuretano PU/EVA/EPDM
SEPARADOR	Cordón Termofusible
GROSOR DEL MARCO DE ALUMINIO OPCIONAL (MM)	292 400 435
TEMPERATURA MAX	70°C
HUMEDAD MAX	100%


PARÁMETROS TECNOLÓGICOS

MODELO	TAMAÑO PULGADAS (ANxALxPR)	TAMAÑO (mm) (ANxALxPR)	FLUJO DE AIRE (M³/H)	PRESION INICIAL (≤Pa)	AREA DEL MEDIO (M²)	VELOCIDAD (M/S)	GRADO DE FILTRO (EN 779)	PRESION DE ROTURA (ANxALxPR)	RESISTENCIA FINAL MAX RECOMENDADA (PA)	Nº DE PAQUETES
KV-BX-001	24*24*12	592*592*292	3400	155	15	2.7	F8	6250	650	4
KV-BX-002	24*24*12	592*592*292	3400	120	21	2.7	F8	6250	650	4
KV-BX-003	24*24*12	592*592*292	3400	180	15	2.7	F9	6250	650	4
KV-BX-004	24*24*12	592*592*292	3400	140	21	2.7	F9	6250	650	4
KV-BX-005	24*24*17	592*592*435	4250	170	23	3.37	F8	6250	650	4
KV-BX-006	24*24*17	592*592*435	4250	135	31	3.37	F8	6250	650	4
KV-BX-007	24*24*17	592*592*435	4250	190	23	3.37	F9	6250	650	4
KV-BX-008	24*24*17	592*592*435	4250	150	31	3.37	F9	6250	650	4
KV-BX-009	24*24*12	592*592*292	3400	250	17.5	2.7	H10	6250	650	4
KV-BX-010	24*24*12	592*592*292	3400	215	21	2.7	H10	6250	650	4
KV-BX-011	24*24*12	592*592*292	3400	390	17.5	2.7	H12	6250	650	4
KV-BX-012	24*24*12	592*592*292	3400	340	21	2.7	H12	6250	650	4
KV-BX-013	24*24*17	592*592*435	4250	235	26	3.37	H10	6250	650	4
KV-BX-014	24*24*17	592*592*435	4250	200	31	3.37	H10	6250	650	4
KV-BX-015	24*24*17	592*592*435	4250	350	26	3.37	H12	6250	650	4
KV-BX-016	24*24*17	592*592*435	4250	300	31	3.37	H12	6250	650	4



Diagrama de flujo de aire y resistencia

610*610*292

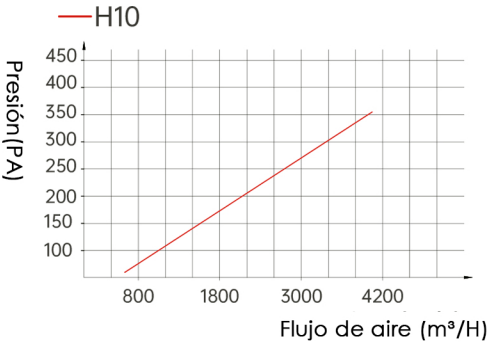

* Diseño personalizado disponible