

FILTRO MINIPLISADO

Paquete
plano K57-A

Eficiencia Adaptativa: E10,E11,E12,H13,H14,U15,U16,U17

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- * Baja Resistencia
- * Peso Ligero, Instalación y Reemplazo convenientes
- * Inspección de Fábrica del 100 %
- * Alta Eficiencia
- * Bajo Costo de Operación
- * Larga Vida Util
- * Buen Sellado

APLICACIÓN

Filtro Hepa: ampliamente utilizado para la filtración terminal de la sala limpia
Filtro Ulp: Zona de trabajo donde se requiere una clase de limpieza exigente, como Quirófanos de hospital, laboratorios, salas farmacéuticas, equipos electrónicos, de fibra óptica y fábricas de procesamiento de alimentos. Etc.

MATERIAL Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

MEDIO	MICROFIBRA DE VIDRIO
MARCO	Aluminio Extruido/Lámina de aluminio/ Galvanizado/Acero Inoxidable/MDF
SELLADOR	PEGAMENTO DE POLIUTERANO DE DOS COMPONENTES
JUNTA	JUNTA SIN FIN PU/EVA/EDPM
SEPARADOR	PEGAMENTO TERMOFUSIBLE
GROSOR DEL MARCO DE ALUMINIO OPCIONAL (MM)	38 46 50 69 75 78 80 90 96 100 110 120 150 (Diseño Personalizado Disponible)
TEMPERATURA MÁX	70°C
HUMEDAD MÁX	100%


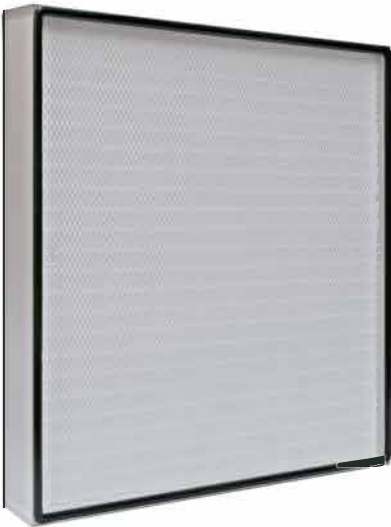


Diagrama de flujo de aire y resistencia 610*610*69

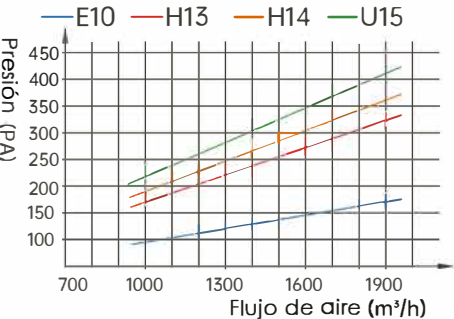

PARÁMETROS TECNOLÓGICOS

* Customized design is available

MODELO	TAMAÑO PULGADAS (ANxALxPL)	TAMAÑO (mm) (ANxALxPL)	FLUJO DE AIRE (M³/H)	PRESION INICIAL (≤Pa)	AREA DEL MEDIO (M²)	VELOCIDAD (M/S)	GRADO DE FILTRO (EN 1822)
K57-A-001	24*12*3	610*305*76	500	90	4.92	0.75	E10
K57-A-002	24*24*3	610*610*76	1000	90	9.84	0.75	E10
K57-A-003	36*24*3	915*610*76	1500	90	14.77	0.75	E10
K57-A-004	24*12*3	610*305*76	500	170	4.92	0.75	H13
K57-A-005	24*24*3	610*610*76	1000	170	9.84	0.75	H13
K57-A-006	36*24*3	915*610*76	1500	170	14.77	0.75	H13
K57-A-007	24*12*3	610*305*76	750	170	7.69	1.12	H13
K57-A-008	24*24*3	610*610*76	1500	170	15.38	1.12	H13
K57-A-009	36*24*3	915*610*76	2250	170	23.07	1.12	H13
K57-A-010	48*24*3	1220*610*76	3000	170	30.76	1.12	H13
K57-A-011	48*48*3	1220*1220*76	6000	170	61.53	1.12	H13
K57-A-012	12*12*3	305*305*76	250	190	4.36	1.20	H14
K57-A-013	24*24*3	610*610*76	1000	190	9.84	1.20	H14
K57-A-014	36*24*3	915*610*76	1500	190	14.77	1.20	H14
K57-A-015	24*12*3	610*610*76	500	190	7.69	1.20	H14
K57-A-016	48*24*3	915*610*76	2250	190	23.07	1.20	H14
K57-A-017	48*48*3	1220*1220*76	6000	190	61.53	1.20	H14
K57-A-018	24*12*3	610*305*76	500	130	7.69	0.45	U15
K57-A-019	24*24*3	610*610*76	600	130	9.84	0.45	U15
K57-A-020	36*24*3	915*610*76	900	130	14.77	0.45	U15